
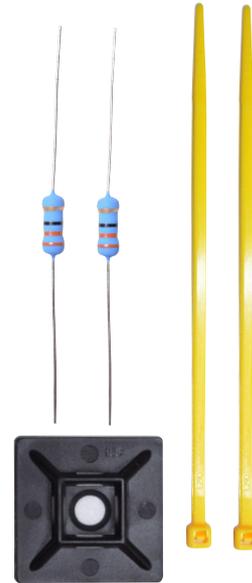


LED8 Namensschild- Beleuchtung

zum Einkleben
in das UP-Gehäuse
der Türstation

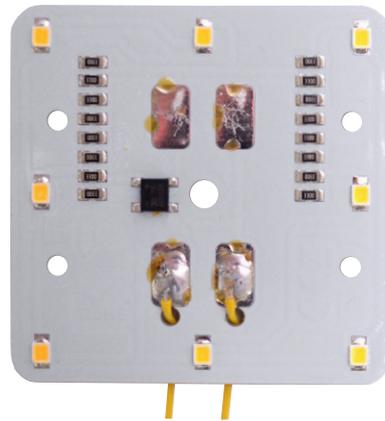

Verwendung


zum Beleuchten von Namensschildern, Infocfeldern und als Rundumbeleuchtung für Türstationen

Einbauen

Erst nach dem Einputzen des UP-Gehäuses also kurz vor der entgeltigen Montage den rückseitigen Klebepad abziehen und die LED8 Namensschildbeleuchtung in das UP-Gehäuse kleben.

Anschliessen

Die LED8 Namensschildbeleuchtung wird an die Klemmen **LED** am Türsprechmodul angeschlossen oder an einen Klingeltrafo mit 12VAC oder ein Gleichstromnetzgerät mit 12V. Es ist keine Polung zu beachten. Durch Zwischenschalten der Serienwiderstände (1 Widerstand oder 2 Widerstände seriell) kann die Lichtleistung herabgesetzt werden.




Helligkeit (12V) **Leistung/ Verbrauch** **Widerstand Anzahl**

200lm **2,5W** **kein**

80lm **1W** **1x**

50lm **0,6W** **2x**



Die Serienwiderstände können mit dem Klebepad befestigt und durch Verdrillen oder Löten in die Leitung eingebaut werden.